

Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF

Profesioniștii mortarelor



MISCHNIX

AMESTEC DE BETON USCAT CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

Nr. articol: K00452131

Caracteristici:

- Rezistență la compresiune >20 N/mm²
- Dimensiune granule maxim 4 mm

Avantaje:

- Întărire extrem de rapidă
- Aplicare simplă
- Nu necesită amestecare



Mischnix este un beton uscat cu întărire rapidă, pre-dozat din fabrică, la care se adaugă apă în timpul utilizării.

Conține liant pe bază de ciment, agregate minerale de umplere și adaosuri speciale.

Aplicări:

Pentru fixarea elementelor cu nivel de utilizare normală, care necesită fixare rapidă, de ex. coloane, aparate pentru jocuri, uscătoare de rufe, suporturi, etc. nu necesită amestecare. Amestecul de beton uscat se toarnă la locul de aplicare, iar apoi se umezește cu apă. Se poate amesteca și în mod tradițional, în cazul în care structura va fi supusă utilizării de grad mai ridicat.

Aplicări speciale:

- Fixarea rapidă a coloanelor de gard
- Potrivit pentru lucrări mai mici de betonare, unde nu există energie disponibilă pentru utilizarea dispozitivelor de amestecare a betonului.

FLOOR
system

DATE TEHNICE:

rezistență la compresiune:	>20 kN/m ²
rezistență la încovoiere:	>3 N/mm ²
grosimea stratului:	aprox. 10 cm/strat
necesitate materială:	kb. 20 kg/m ² în caz de o grosime de strat de 1 cm
dimensiune max. granule:	4 mm
amestecare: (apă)	aprox. 3-3,5 l/sac
durata operațiunii:	5-10 minute
temperatură de amestecare:	Temperatură material, aer și suprafață între +5 °C și +25 °C, în loc ferit de curent și de soare.
accesibil:	după aprox. 1 oră
rezistă la sarcină:	după aprox. 1 zi (la +23 °C și umiditate relativă de 50%)
ambalaj:	saci de 25 kg, 1,2 tone pe europaleți, acoperit cu folie retractabilă
depozitare:	în loc uscat, acoperit, în ambalaj original nedeschis, până la maxim 6 luni.
agent de legare:	ciment
nr. articol:	K00452131
standard:	SR EN 13813
EINECS:	266-046-4


PRELUCRARE:

Cereri privind suprafața, operațiuni necesare anterior aplicării betonului MischNix

Fără amestecare:

În urma stabilizării structurii, preumeziți în mod suficient groapa în care se va turna produsul (1). Turnați amestecul de beton uscat MischNix în groapă (2), iar apoi, umeziți produsul cu un pulverizator cu apă manual sau prin furtun (3). Creați straturi cu o grosime de aprox. 10 cm în cadrul unei proceduri, pentru ca umiditatea să poată pătrundă complet în material. În urma umezirii, stratul următor poate fi turnat imediat.

Solidificarea începe imediat, iar după 1 oră, pot fi îndepărtate elementele de suport, și structura va fi rezistentă la sarcini după 24 ore.

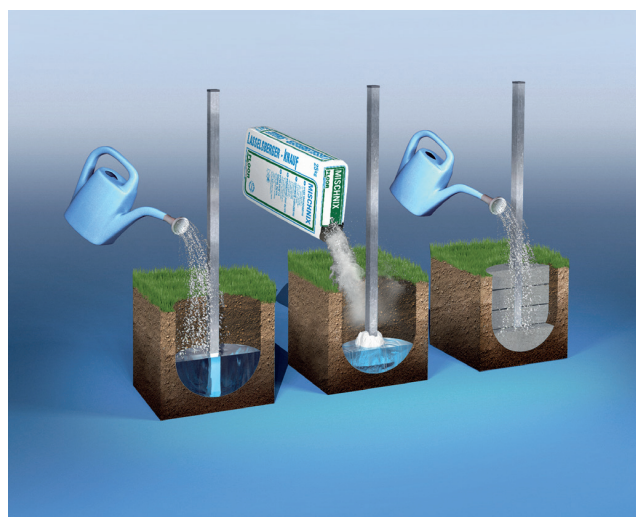

Cu preamestecare:

Se poate amesteca manual sau cu un aparat.

Tehnologia de amestecare este identică celei pentru producerea amestecurilor de beton tradiționale.

AVERTIZARE:

Societatea noastră nu își asumă responsabilitatea aferentă determinării necesității materiale. Temperatura scăzută, precum și umiditatea ridicată au ca rezultat perioade mai lungi de uscare. Nu expuneți șapa înghețului pe durata perioadei de întărire!

PREVEDERI DE SIGURANȚĂ:

Informațiile de siguranță sunt disponibile pe fișa de siguranță a produsului.

PRODUSE CONEXE:

Hobbi Beton

PUBLICAȚIILE NOASTRE RELEVANTE:

Puteți afla informații detaliate cu privire la produs pe pagina www.cemix.ro sau în publicațiile noastre tehnice.

Cemix

Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF

www.cemix.ro
office@cemix.ro

FLOOR
system