

# M10 Glas

## MORTAR DE ZIDĂRIE PENTRU CĂRĂMIDĂ DE STICLĂ




Nr. articol: K00617141



### Tipul produsului

M10 Glas (clasa M10Z) este un mortar uscat, predozat, pe bază de var-ciment, aplicabil manual.

Permite o viteză mare de execuție.

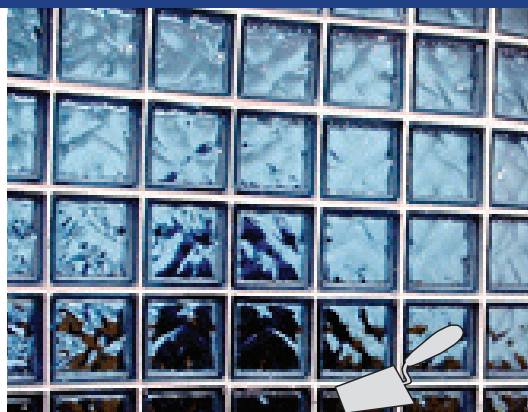

### DOMENIU DE APLICARE

M10 Glas este utilizat ca mortar de zidărie pentru cărămizi de sticlă. Se folosește și pentru rostuitul acestora.

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Supportul trebuie să fie stabil, curat, uscat și desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescențe, să nu fie înghețat. Se respectă prevederile producătorului cărămizilor de sticlă și normele specifice de alcătuire a zidărilor.

### PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac se amestecă cu mixerul sau manual, cu cca. 5 l apă curată. Se reglează consistența materialului printr-o amestecare de probă. Supportul se umezește în prealabil.

Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. După fiecare rând zidit se realizează chituirea tot cu M10 Glas. Pentru stabilitatea zidului se armează cu oțel beton

de 6 mm, la fiecare al doilea rând. Se asigură legarea corectă față de zidurile cu care este învecinat. La realizarea zidăriei se recomandă folosirea distanțierelor pentru cărămida de sticlă.

### RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura aerului, a suportului și a mortarului aplicat, atât în timpul

prelucrării cât și în timpul procesului de priză să fie între 5°C și 25°C. Zidăria proaspăt realizată se va proteja de ploaie, soare puternic, curenți puternici de aer sau îngheț.

Se vor respecta și prevederile fișelor tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

### DATE TEHNICE

Granulație maximă:	1,2 mm
Rezistența la compresiune:	>15 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la încovoiere:	> 3 N/mm <sup>2</sup>
Consum:	cca. 15 kg/m <sup>2</sup>
Randament:	1 sac (25kg) = cca. 16 l mortar umed
Lucrabilitate:	cu materialul preparat: cca. 2 ore

Mod de livrare:	saci de 25 kg, europalet de 1,2 to înfoliat pentru protecție contra umidității și radiațiilor UV.
Utilaje și unelte:	mixer, mistrie, drîscă cu burete pt chituit.
Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.

**Asigurarea calității:** Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

**Garanții:** Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vanzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

**Drepturi intelectuale:** Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.  
RO, 550076 Sibiu, str Săliște nr 2  
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;  
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2022

**Cemix**  
Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF