

M5 Klinker

MORTAR DE ZIDĂRIE PENTRU CĂRĂMIZI KLINKER




Nr. articol: K00415021



Tipul produsului

M5 Klinker (clasa M5Z) este un mortar uscat, predozat, pe bază de ciment, cu adaosuri, aplicabil manual..

Rezistent pe fațadă

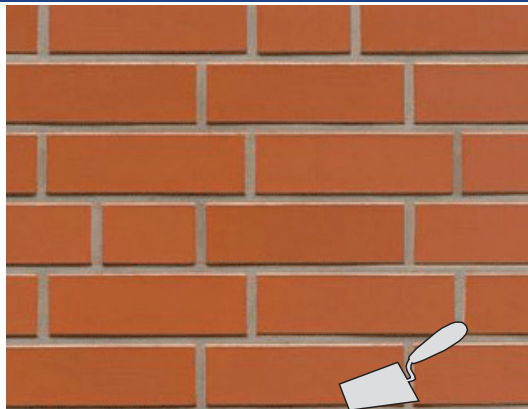

DOMENIU DE APLICARE

M5 Klinker este utilizat pentru realizarea zidărilor aparente din cărămizi sau blocuri neabsorbante, rezistent împotriva formării eflorescențelor. Se folosește și pentru rostuitul acestora.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Supportul trebuie să fie stabil, curat, uscat și desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescențe, să nu fie înghețat. Se respectă prevederile producătorului blocurilor de zidărie și normele specifice de alcătuire a zidărilor.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac (40 kg) trebuie amestecat, în malaxorul cu cadere liberă sau în malaxorul orizontal (seria PFT HM) cu cca. 6 l de apă curată. În malaxorul cu cadere liberă, timpul

de amestecare minim este de 3 min. M5 Klinker se aplică cu mistria. Supportul se umezește în prealabil. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale imediat după aplicare

trebuie formate rosturile. Pot fi obținute profiluri diferite ale rosturilor folosind scule potrivite. În timpul prelucrării zidăria trebuie ferită de ploaie sau expunere directă la soare.

RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura aerului, a suportului și a mortarului aplicat, atât în timpul

prelucrării cât și în timpul procesului de priză să fie între 5°C și 25°C. Zidăria proaspăt realizată se va proteja de ploaie, soare puternic, curenți puternici de aer sau îngheț.

Se vor respecta și prevederile fișelor tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

DATE TEHNICE

Granulație maximă:	2 mm
Rezistență la compresiune:	5 N/mm ²
Rezistență la încovoiere:	1,5 N/mm ²
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă:	$\mu = \text{cca. } 12$
Lucrabilitate:	cu materialul preparat cca. 2 ore
Consum:	funcție de tipul și dimensiunile materialelor pt. zidărie
Apă de amestec:	cca. 6 l/sac (40 kg)

Randament:	1 sac (40kg) = cca. 25l mortar umed
Mod de livrare:	saci de 40 kg, Europalet de 1,2 t
Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

Garanții: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vănzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.
RO, 550076 Sibiu, str Săliște nr 2
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2022

Cemix
Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF